




NOVOCITI LiFe II

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni (mm)			
Lunghezza massima	7863 (S) / 8010 (Opt)		
Larghezza massima	2435		
Altezza massima	3184 (con AC)		
Passo	4259		
Sbalzo anteriore	1940		
sbalzo posteriore	1664 (S) / 1811 (Opt)		
Pesi (kg)			
Tara veicolo	11110		
Motore			
Modello	FPT NEF4 (Posteriore)		
Tipo	Electronic Common Rail, Turbo Diesel Intercooler		
Numero di cilindri	4		
Cilindrata (cc)	4485		
Potenza massima (kw(PS)/rpm)	137 (186) / 2500		
Coppia massima (Nm/rpm)	680 / 1250		
Emissione standard	Euro VI OBD-E		
Trasmissione			
Modello	AT: ALLISON 3270R + xFE (S) AT: ALLISON 2100 + xFE (Opt) MT: ZF 6S 1010 BO (Opt)		
Numero di marce	6 avanti, 1 retromarcia; Overdrive		
Sistema sterzante Pneumatici			
	Opzione-1	Opzione-2	Opzione-3
Misura pneumatici	225/75 R17,5	235/75 R17,5	245/70 R17,5
Sospensioni			
Anteriore	Sospensioni ad aria, 2 soffiotti pneumatici, 2 ammortizzatori idraulici		
Posteriore	Sospensioni ad aria, 2 soffiotti pneumatici, 2 ammortizzatori idraulici		
Anti Roll Bar	S		
Sistema di inginocchiamento Kneeling	S (ECAS & ELC)		
Sistema frenante			
Anteriore / Posteriore	Disco / Disco		
Sistema	Completamente ad aria con ABS, ASR, Doppio Circuito, Azionato elettronicamente		
Freno di stazionamento	Ad aria operante sull'asse posteriore		
Freno ausiliario	Freno Motore (Ausiliario)		
Serbatoio del carburante			
Capacità del serbatoio carburante (lt)	130		
Capacità del serbatoio AD BLUE (lt)	30		
Sistema elettrico			
Batteria	24V (2X12V) - 125 Ah		
Capacità passeggeri*			
	Opzione-1	Opzione-2	Opzione-3
Capacità massima passeggeri	29	37	47
Configurazione Standard	25 Seduti+4 In piedi	25 Seduti+12 In piedi	25 Seduti+18 In piedi
Configurazione con carrozzella	23 Seduti+1 carrozzella +3 In piedi	23 Seduti+1 carrozzella +10 In piedi	23 Seduti+1 carrozzella +16 In piedi

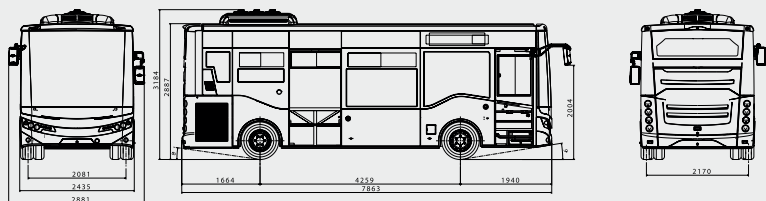

EQUIPAGGIAMENTI

Riscaldamento e areazione	
Preriscaldatore	Opt
Ventola di riscaldamento (Anteriore, centrale, posteriore)	S
Aria condizionata	
Aria condizionata digitale	S
Bocchetta A/C su cruscotto per conducente	S
A/C tropicale	Opt
Sicurezza e Comfort di guida	
Tachigrafo	S
ABS	S
ASR	S
EBD	S
Arresto autobus con porta di servizio aperta (BSB)	S
Retarder	S
Sensore di parcheggio	Opt
Ruota di scorta	S
Kit gonfiaggio pneumatici	S
Uscita di emergenza sul tetto e botola di ventilazione	S
Segnalatore acustico di retromarcia	S
Estintore	Opt
Sistema di rilevamento incendio e spegnimento automatico vano motore	S
Fendinebbia	Opt (Anteriore)
Luci diurne (DRL)	S
Sistema di chiusura	S
Interruttore principale di batteria	S
Esterni	
Colore Metallizzato	Opt
Gancio traino per veicolo in avaria	S
Porte	
Numero di porte di servizio	2 Porte
Tipologia porte di servizio	Anteriore: Anta singola, Pneumatica, apertura verso l'interno (670 mm) Posteriore: Doppia apertura, Pneumatica, apertura verso l'esterno (950 mm) S (Manuale con sensori)
Rampa di salita per carrozzella / passeggeri	Controllo da remoto
Finestrini	
Finestrini passeggeri	1/3 Finestrini scorrevoli su ogni lato Vetro doppio (S), Vetro singolo (Opt) Vetro doppio (S)
Finestrino porta anteriore	Scorrevole, vetro singolo riscaldato (S)
Finestrino conducente	Tendina parabrezza (S), Tendina conducente (Opt)
Tende	
Interni	
Sedile conducente	
Sedile conducente	Ergonomico, Pneumatico, Regolabile
Specchietti laterali elettrici e riscaldati	S
Specchietto di accostamento	S (lato destro)
Cabina del conducente	Vetro parziale (Opt), Vetro completo (Opt)
Predisposizione per obliteratrice	Opt
Caricatore USB per conducente	S
Area passeggeri	
Rivestimenti sedili	Tessuto o Plastica (S), Pelle (Opt)
Cappelliere interne	S
Cinture di sicurezza	S (3 punti)
Caricatore USB per passeggeri	Opt
Luminosità e segnalazione	
Illuminazione interna soffitto	S
Pulsanti di arresto e fermata	S
Display destinazione digitale	Anteriore, Posteriore (S)
Audio & Visual	
Sistema telecamere	Opt
Monitor videocamera su cruscotto	Opt
Dispositivo di registrazione (DVR)	Opt
Sistema Radio	Radio, USB, MP3
Monitor / Schermo LCD (Area passeggeri)	Opt
Orologio Digitale	S
Microfono per conducente	S
Sistema di annunci per area passeggeri	Opt

*Disponibili nuove variazioni di seduta.

*La capacità totale dei passeggeri di ciascun veicolo può variare +-1

*Con porta biciclette, togliere 1 posto a sedere

S: Standard **Opt:** Optional