



VISIGO INTERURBANO


ISUZU VISIGO INTERURBANO/ HYPER INTERURBANO

(DISPONIBILE CON PEDANA DISABILE)

SPECIFICHE TECNICHE

	INTERURBANO	HYPER INTERURBANO
Dimensioni (mm)		
Lunghezza massima	9560	9660
Larghezza massima	2454	
Altezza massima	3368 (con A/C)	
Passo	4660	
Sbalzo anteriore	1890	
Sbalzo posteriore	3010	
Pesi (kg)		
Tara veicolo	13500	13500
Motore		
Modello	Cummins B6.7E6E250B	Cummins B6.7E6E320B
Tipo	Commonrail Turbo Diesel Intercooler	Commonrail Turbo Diesel Intercooler
Numero di cilindri	6	6
Cilindrata(cc)	6700	6700
Potenza massima (kW(CV)/rpm)	187 (254) / 2100	239 kW (320) / 2300
Coppia massima (Nm/rpm)	1000 / 1000	1200 / 1100
Emissione standard	Euro VI OBD-E	Euro VI OBD-E
Trasmissione		
Modello	ZF 6AS1010 BO	ZF ECOLIFE 6AP1200
Tipo	Semi-Automatico; Ovedrive	Completamente Automatico,
Overdrive		
Numero di marce	6 Avanti, 1 Retromarcia	6 Avanti, 1 Retromarcia
Sistema Sterzante		
	Idraulico	Idraulico
Pneumatici		
	265/70 R19,5	
Sospensioni		
Anteriori	Sospensioni pneumatiche indipendenti, 2 soffiotti pneumatici, 2 ammortizzatori idraulici	
Posteriori	Sospensioni pneumatiche - 4 soffiotti pneumatici - 4 ammortizzatori idraulici	
Sistema Frenate		
Anteriore / Posteriore	Disco/Disco	
Sistema	EBS, ESC, ABS, ASR	
Servizio	Completamente ad aria con ABS e EBS, Doppio Circuito, Auto-regolato	
Freno di stazionamento	Ad aria operante sull'asse posteriore	
Freno ausiliario	Retarder	
Serbaioio carburante		
Capacità serbaioio carburante (lt)	250	
Serbaioio Adblue (lt)	30	
Bagagliaia		
Capacità bagagliaia (m ³)	5,5 (senza Pedana) 4 (con Pedana)	
Sistema di chiusura centralizzata	Opt	
Bagagliaia Interna	S	
Sistema elettrico		
Batterie	24V (2x12V) - 150 Ah	
Capacità passeggeri		
Configurazione standard	39 Seduti + 1 Conducente + 10 In piedi + 1 Assistente	
Sedile Assistente	S	

Per eventuale posto carrozzella togliere n.4 posti

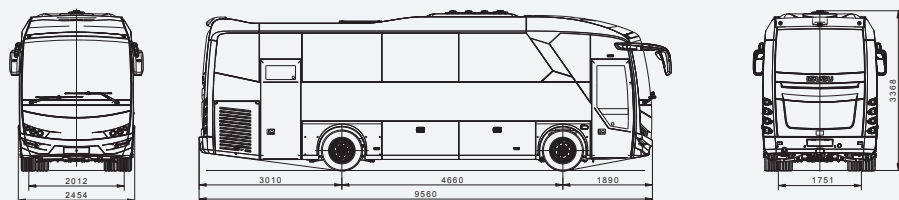

EQUIPAGGIAMENTI

Riscaldamento e areazione	
Preriscaldatore	S
Termoconvettore (pannello radiatore)	S
Aria condizionata	
Aria condizionata digitale	S
A/C con riscaldamento	Opt
Aria condizionata tropicale	Opt
Sicurezza & Comfort di guida	
Limitatore di velocità	S
Tachigrafo	S
ABS	S
ASR	S
EBS	S
ESC/ESP	S
EBS	S
AEBS	Opt
LDWS	Opt
Hill Holder (assistenza alla partenza in salita)	S
Retarder	S
Sensori di Parcheggio	Opt
Estintore	S
Sistema di rilevamento incendio vano motore	Opt
Sistema di rilevamento e spegnimento incendio vano motore	S
Kit di gonfiaggio pneumatici	S
Uscita di emergenza sul tetto e botola di ventilazione	S
Fendinebbia	S
Luci diurne (DRL)	S (LED)
Segnalatore acustico di retromarcia	S
Telecamera posteriore	Opt
Esterni	
Colore Metallizzato	Opt
Staffe di fissaggio e prese per Skibox	S
Gancio di traino per veicolo in avaria	S
Porte	
Numero di porte di servizio	2
Tipo di porte di servizio	Anta singola, apertura verso l'esterno
Pedana per carrozzella o predisposizione	Opt
Finestrini Passeggeri	
Tipo	Singolo (S), 1/4 Finestrino Passeggeri scorrevole (Opt)
Strati di Vetro	Doppio vetro (S)
Finestrini conducente	
Parabrezza	Singolo
Finestrino del conducente	Elettrico e Riscaldato (S)
Finestrino porta anteriore	Doppio Vetro (S)
Interni	
Sedile conducente	
Sedile del conducente	Regolabile con sospensione pneumatica Elettrica (S), Manuale (O)
Tendina parabrezza	Elettrici e Riscaldati (S)
Specchietti retrovisori laterali	
Sedili Passeggeri	
Braccioli (lato corridoio)	S
Braccioli (lato finestrino)	Opt
Cinture di Sicurezza	S (2-Punti), Opt (3-Punti)
Area Passeggeri	
Rivestimento soffitto	Formica
Rivestimento pareti laterali	Tessuto
Set comandi posti in alto	
(Pulsante chiamata hostess, Luce di lettura)	Opt
Audio & Visual	
Telecamera Posteriore	Opt
Sistema Audio	Radio, MP3, SD Card, USB (S)
Speaker	S
Microfono & Amplificatore	Opt
Orologio Digitale	S
Schermo LCD (Zona passeggeri)	Opt

*Sono disponibili varie configurazioni di posti
S: Standard Opt: Optional